

Neue Getriebe und Bürsten für TLT-Jalousien

System zur mobilen Jalousienreinigung wird erweitert

Das Unternehmen sps-cleaning-systems ergänzt das mobile Jalousien-Reinigungssystem „AJR professional“, das seit knapp zwei Jahren in der Reinigung von Außenjalousien auf dem Markt ist, durch weitere Komponenten. So lassen sich mit der Maschine auch moderne TLT-Jalousien (TLT = Tages-Lichtlenk-Technik) reinigen.

Die handgeführte Bürstenmaschine „AJR professional“ kann für alle Außenjalousien direkt am Objekt eingesetzt werden. Von 5-100 mm Lamellenbreite gibt es für jeden Jalousientyp passende Getriebe und Bürsten. Gereinigt wird nur mit Wasser ohne Einsatz von Chemie. Neben den Lamellen werden auch Zugschnüre und Bänder der Jalousien mitgereinigt. Der besondere Vorteil des Systems ist die enorme Zeitersparnis gegenüber anderen Methoden und das sehr gute Reinigungsergebnis.

Neu hinzugekommen sind nun drei Getriebe und extra weiche Spezialbürsten für TLT-Jalousien in den Größen 29 mm, 33 mm und 43 mm. Damit sind alle am Markt befindlichen Größen in diesem Segment abgedeckt.

TLT-Jalousien funktionieren nur sauber

Moderne Jalousientypen wie die TLT-Systeme funktionieren nur optimal, wenn sie regelmäßig gereinigt werden. Auf Grund der speziellen Beschichtung der TLT-Jalousien (hochglanzverspiegelte Oberfläche mit Schutzlack versiegelt) und der konvexen Wölbung fangen die Lamellen Schmutz und Staub besonders gut auf. Sie werden dadurch in ihrer eigentlichen Funktion stark beeinträchtigt.

Speziell in gewerblich genutzten Objekten werden zuneh-

schutzgesetz vorschreibt, Bildschirmarbeitsplätze nahezu reflexionsfrei zu halten. Hinzu kommt, dass der Anteil an Kunstlichteinsatz so gering wie möglich gehalten werden soll, also der Anteil natür-


gesteuert werden können und auf Grund ihrer speziellen Beschichtung Sonnenlicht optimal reflektieren.

Reinigung erfordert modernste Technik

Die Reinigung von TLT-Jalousien erfordert dementsprechend modernste Technik. Für diese Reinigung werden TLT-Jalousien, die im Gebäude hängen, wegen des Einsatzes von Wasser ausgebaut und extern gereinigt. Die „AJR professional“ arbeitet nach dem Bürsten-Walzen-Reinigungsprinzip, das TLT-Jalousien optimal reinigt. „Andere Reinigungsverfahren, wie zum Beispiel Ultraschall, Hochdruckreinigung oder auch die Reinigung von Hand, liefern nicht nur ungenügende Reinigungsergebnisse, sondern können die Beschichtung der Lamellenoberflächen beschädigen“, heißt es bei sps-cleaning-systems. Zusätzlich sollte die Reinigung von TLT-Jalousien mit entsalztem Wasser (VE-Wasser) erfolgen, um die Bildung von Kalkrändern zu vermeiden. Zusätze von Chemie werden nicht benötigt.

Das komplette „AJR professional“-System wird auf der Messe CMS in Berlin präsentiert. Dort wird auch die neueste Entwicklung von sps-cleaning-systems zu sehen sein: „TFR 2200“, eine Maschine zur Reinigung von textilen Stoffflächen, die z.B. für die Reinigung von Flächenvorhängen und Rollos eingesetzt werden kann. Mehr Infos unter www.sps-cleaning.net


Werner Gräf

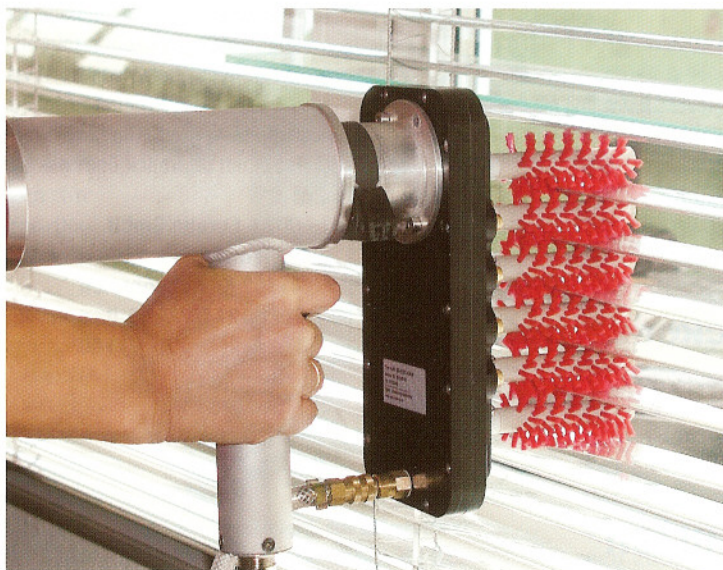

Spezialbürsten schonen die Oberflächen-Beschichtung

mend mehr Jalousien der „Tages-Lichtlenk-Technik“ (TLT) verwendet. Dies auch vor dem Hintergrund, dass das Arbeits-

lichen Sonnenlichts dementsprechend hoch sein muss. Diese Anforderungen erfüllen TLT-Jalousien, da sie variabel

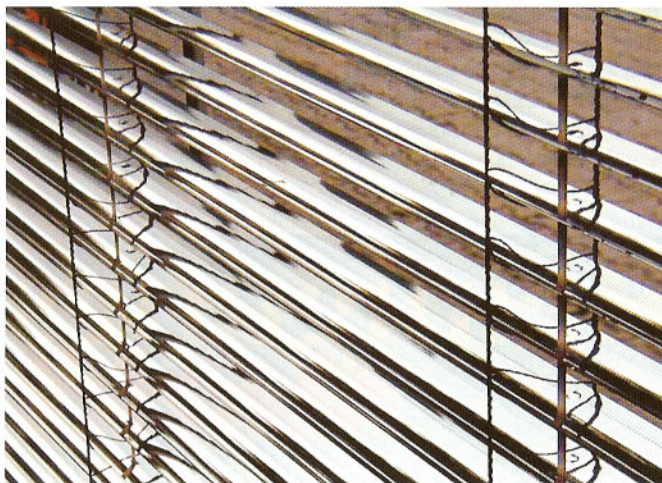

Nur saubere TLT-Jalousien erfüllen ihre Funktion