

## Wartung und Pflege sind unabdingbar

Ein Außerachtlassen der nötigen Pflege durch Reinigung und Wartung führt langfristig zu einer Wertminderung der Sonnenschutzanlage. Die Verschmutzung der Lamellen und der Zug- und Leiterbänder sind die Ursachen für eine deutliche Beeinträchtigung der Funktion der Jalousie, Korrosionsschäden sind dabei nicht auszuschließen.



Vorher

Nachher

Eine regelmäßige Reinigung der Anlagen erhält neben der Funktionsfähigkeit auch das optische Erscheinungsbild architektonisch wertvoller Fassaden.

## LMR 3000

### Reinigungsanlage für Innen-, Außen- und TLT-Jalousien

- Für horizontale Außenjalousien 50, 60, 70, 80, 90 und 100mm
- Für horizontale Innenjalousien 16, 25, 35 und 50mm
- Für hochverspiegelte Innenjalousien mit TLT-Funktion
- Individuell einstellbare Reinigungsvariablen mit automatischen Programmabläufen
- Im Ruhezustand als Reparatur- und Produktionsarbeitsplatz einsetzbar

## LMR 3000



### Reinigungsanlage für Innen-, Außen- und TLT-Jalousien



sps-cleaning-systems GmbH & Co.KG  
 Miquelallee 191, 60320 Frankfurt am Main  
 Tel: +49 (0)69 28 60 63 84, Fax: +49 (0)69 28 60 63 85  
 E-Mail: info@sps-cleaning.net  
 www.sps-cleaning.net

Copyright sps-cleaning-systems 2017  
 - Technische Änderungen vorbehalten -



## Gerätemerkmale

Für die Reinigung von

**16, 25, 35, 50, 60, 70, 80, 90**  
und **100 mm** Lamellen

## Anlagengröße

Breite	von 4,90 m – 6,18 m
Höhe	von 4,50 m – 5,90 m
Tiefe	1,20 m

➔ **Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine individuelle Anpassung der Baugrößen.**

## Bearbeitungsfläche für alle Lamellenbreiten


Breite	3,30 – 5,00 m
Höhe	3,30 – 4,00 m
Leistung (je nach Größe und Verschmutzungsgrad)	<b>5 – 10 Jalousien pro Stunde</b>

## Anschlüsse

Stromversorgung	400 V / 16 A
Wasseranschluss	6 – 8 bar
Wassertemperatur	30 – 60°C

## LMR 3000

Die Reinigungsanlage **LMR 3000** ist für die Reinigung jeder Art von horizontalen Innen- und Außenjalousien geeignet. Auch Innenjalousien mit Tageslichtlenktechnik (TLT) können gründlich und schonend gereinigt werden.

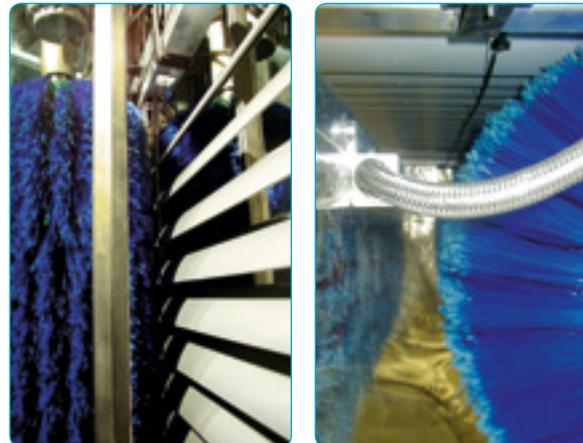

Die Jalousien werden nach dem Ausbau zerlegt d.h. mit Zug- und Leiterbändern in der Werkstatt gereinigt. Die Jalousien werden über einen höhenverstellbaren Galgen in die Anlage eingespannt. **Gegenläufig rotierende Bürstenwalzen** fahren die geöffneten Jalousien unter Zugabe von Wasser und Reinigungsmittel vollautomatisch ab. Die Programmabläufe sind präzise einstellbar auf Lamellenart, Lamellenbreite und Verschmutzungsgrad.

Im Ruhezustand bietet die **LMR 3000** einen vollständigen Reparatur- bzw. Produktionsarbeitsplatz.

## Hochverspiegelte Innenjalousien mit Tageslicht-Lenk-Technik

Die bei TLT-Technik vorgesehene Möglichkeit der Lichtlenkung durch Reflexion nimmt mit zunehmender Verschmutzung kontinuierlich ab.



Die Funktionsfähigkeit ist nicht mehr gegeben. Die Reinigung der hochpreisigen Anlagen erfordert eine darauf angepasste moderne und materialchonende Reinigungstechnik. Die Reinigungsanlage **LMR 3000** bietet hier die Lösung.



Der Einsatz von **vollentmineralisiertem Wasser** unterstützt hierbei die rückstandsfreie Trocknung der hochverspiegelten Lamellen.

➔ **Ein im Detail ausgereiftes System mit automatischen Programmabläufen und der Möglichkeit, ALLE am Markt befindlichen Jalousien zu reinigen.**